


Doppelstabmatte: 8/6/8 Feuerverzinkt und optional Beschichtet

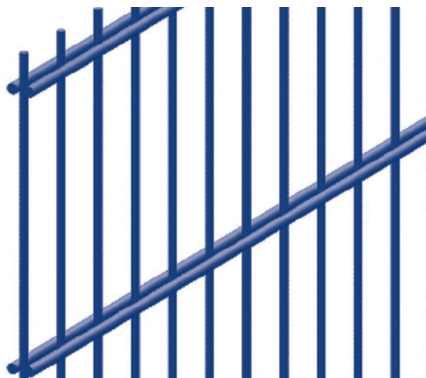

TECHNISCHE BESCHREIBUNG Doppelstabmatte 8/6/8 feuerverzinkt und optional Beschichtet*

SPEZIFIKATION: Stabdicke horizontal 2 x 8 mm, vertikal 1 x 6 mm.
 Machenweite 50 mm x 200 mm.
 Mattenlänge 2510 mm.
 Mattenhöhe siehe Tabelle.
 Doppelstabmatten in Höhe von H600 bis H1400 werden Standard ohne Überstand/Spitzen geliefert.
 Auf Anfrage auch lieferbar mit Überstand bei Abnahme von Paketen 25 Stück 8/6/8.

MATERIAL: B = Rundstahl 235 JRG in Roh.
 V = Feuerverzinkt nach NEN-EN-ISO 1461.
 G = Electrostatisch Pulverbeschichtet nach NEN-EN 15773 in RAL.

	ROH / FEUERVERZINKT / BESCHICHTET									
	Höhe 600 mm	800	1000	1200	1400	1630	1830	2030	2230	2430
Roh (B) in kg	13,40 kg	17,10 kg	20,90 kg	24,60 kg	28,40 kg	32,10 kg	35,90 kg	39,60 kg		47,20 kg
Feuerverzinkt (V) in kg	14,29 kg	18,32 kg	22,34 kg	26,37 kg	30,40 kg	34,43 kg	38,46 kg	42,48 kg	46,40 kg	50,54 kg
Beschichtet (G) in kg	14,63 kg	18,81 kg	22,95 kg	27,10 kg	31,23 kg	35,39 kg	39,54 kg	43,70 kg	47,70 kg	51,97 kg

Standard lieferbar in:

B = Roh.
 V = Feuerverzinkt.
 G = Beschichtet nach Ral.

VPE


B = Pakete Je 50 st.
 V = Pakete Je 25 st.
 G = Pakete Je 25 st.



* Änderungen vorbehalten

Betmar Zaunwelt GmbH & Co. KG
 Telefon: 02843 714 97 88
 Fax: 02843 714 97 89
 E-mail: info@betmar-zaunwelt.de

Doppelstabmatte: 6/5/6 Feuerverzinkt und optional Beschichtet

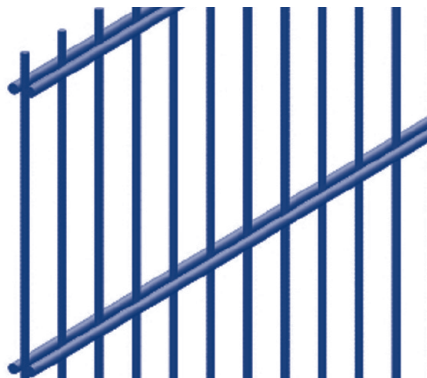

TECHNISCHE BESCHREIBUNG Doppelstabmatte 6/5/6 feuerverzinkt und optional Beschichtet*

SPEZIFIKATION: Stabdicke horizontal 2 x 6 mm, vertikal 1 x 5 mm.
 Machenweite 50 mm x 200 mm.
 Mattenlänge 2510 mm.
 Mattenhöhe siehe Tabelle.
 Doppelstabmatten in Höhe von H600 bis H1400 werden Standard ohne Überstand/Spitzen geliefert.
 Auf Anfrage auch lieferbar mit Überstand bei Abnahme von Paketen 30 Stück 6/5/6.

MATERIAL: B = Rundstahl 235 JRG in Roh.
 V = Feuerverzinkt nach NEN-EN-ISO 1461.
 G = Electrostatisch Pulverbeschichtet nach NEN-EN 15773 in RAL 6009, RAL 9005.

	ROH / FEUERVERZINKT / BESCHICHTET									
	Höhe 600 mm	800	1000	1200	1400	1630	1830	2030	2230	2430
Roh (B) in kg	8,10 kg	10,50 kg	12,90 kg	15,20 kg	17,60 kg	19,90 kg	22,30 kg	24,60 kg		28,80 kg
Feuerverzinkt (V) in kg	8,70 kg	11,20 kg	13,80 kg	16,30 kg	18,80 kg	21,30 kg	23,90 kg	26,30 kg	28,40 kg	30,80 kg
Beschichtet (G) in kg	9,00 kg	11,50 kg	14,20 kg	16,80 kg	19,30 kg	21,90 kg	24,60 kg	27,10 kg	29,20 kg	31,70 kg

Standard lieferbar in:

B = Roh.
 V = Feuerverzinkt.
 G = Beschichtet nach Ral.

VPE

B = Pakete Je 60 st.
 V = Pakete Je 30 st.
 G = Pakete Je 30 st.

* Änderungen vorbehalten



Betmar Zaunwelt GmbH & Co. KG
 Telefon: 02843 714 97 88
 Fax: 02843 714 97 89
 E-mail: info@betmar-zaunwelt.de


Befestigungssysteme Doppelstabmatten



TYPE-RG I*

SPEZIFIKATION:


Rechteckrohr 60x40x2 mm
Kunststoff Abdeckkappe
Kunststoff Abstandhalter mit Gewindeniete
Und Inbusschrauben alle 200 mm.
Durchgehende Abdeckleiste 40x5 mm

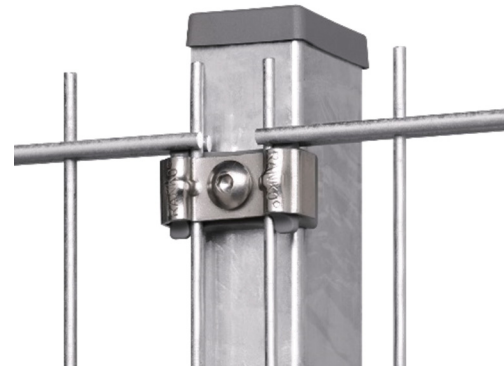

TYPE-RGII*

SPEZIFIKATION:

Rechteckrohr 60x40x2 mm
Kunststoff Abdeckkappe ohne Überstand
Kunststoff Abstandhalter mit Gewindeniete
Inklusive Inbusschraube 5,5 Klemmplättchen
VA

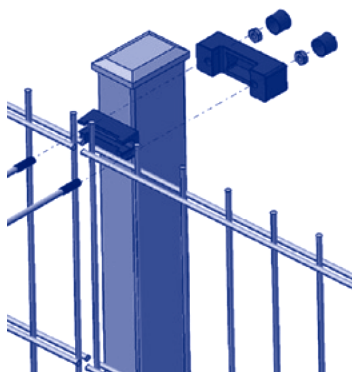

RVS - Bügel*

SPEZIFIKATION:

Rechteckrohr 60x40x2 mm
Kunststoff Abdeckkappe
Edelstahlbügel mit Muttern M6
Anzahl der Bügel anhängig von Mattenhöhe



Ballfangpfosten*

SPEZIFIKATION:

Rechteckrohr
Kunststoff
Abdeckkappe
Deckleisten 40x5 mm
Kunststoff Abstandhalter mit Gewindeniete

* Änderungen vorbehalten



Die Welt der Zäune.
Ihr Spezialist für Ihren Traumgarten!